


# RALLY PLUS

Guide d'installation



**INFO**  
**MAINTENANCE**  
INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE

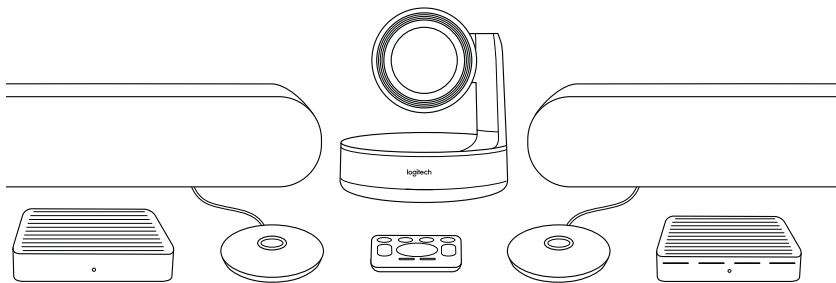

**logitech®**


## DISPOSITIF

## HUB POUR TABLE

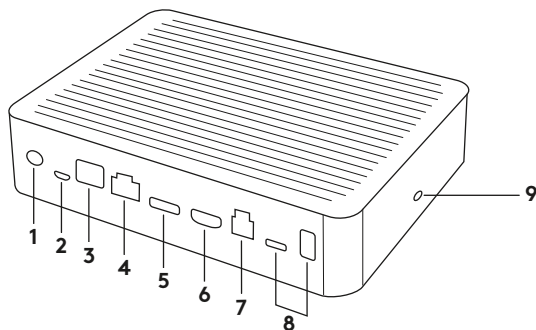


- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Alimentation                | 7. USB ordinateur de salle de réunion |
| 2. Module audio                | 8. Extension possible                 |
| 3. Extension possible          | 9. Emplacement de sécurité            |
| 4. Connexion au hub pour écran | 10. Témoin d'alimentation             |
| 5. Entrée HDMI 1               |                                       |
| 6. Entrée HDMI 2               |                                       |

## HUB POUR ÉCRAN

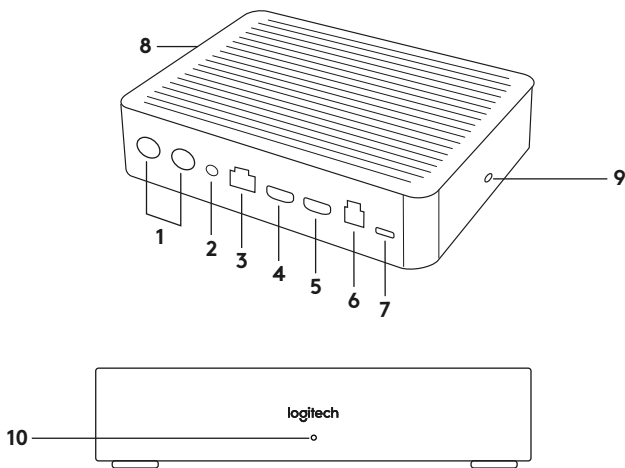


- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1.</b> Haut-parleur                | <b>6.</b> USB ordinateur de salle de réunion |
| <b>2.</b> Alimentation                | <b>7.</b> Caméra                             |
| <b>3.</b> Connexion au hub pour table | <b>8.</b> Emplacement de sécurité            |
| <b>4.</b> Sortie HDMI 1               | <b>9.</b> Couplage par télécommande          |
| <b>5.</b> Sortie HDMI 2               | <b>10.</b> Témoin d'alimentation             |

## CAMÉRA

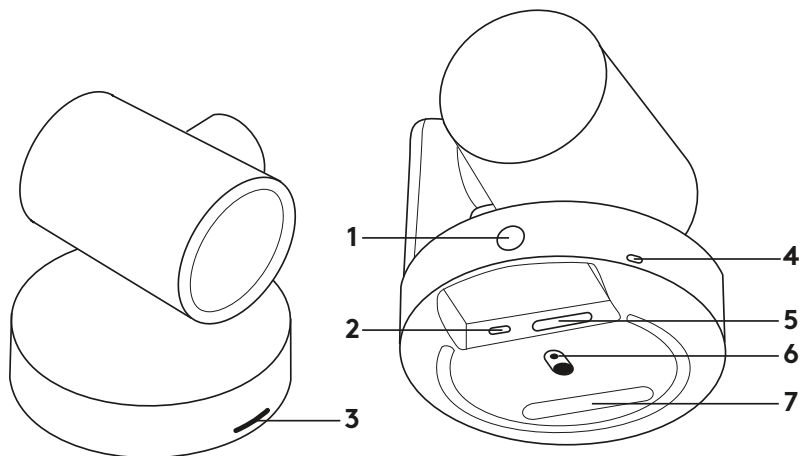

1. Bouton de couplage par télécommande
2. USB
3. Témoin d'état

4. Emplacement de sécurité
5. MIPI
6. Filetage du trépied
7. Fente d'extension

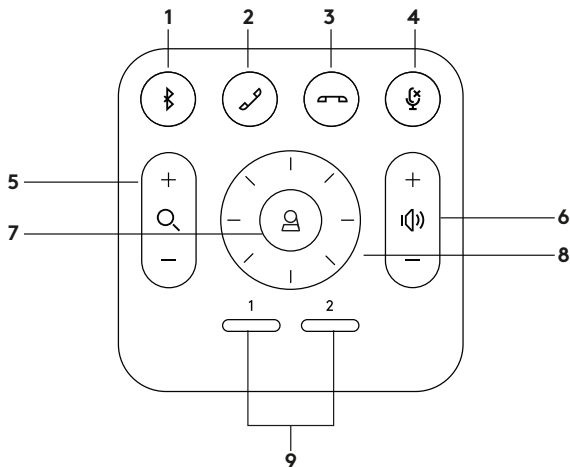

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>1.</b> Couplage Bluetooth     | <b>6.</b> Volume +/-                                     |
| <b>2.</b> Prise d'appel          | <b>7.</b> Accueil  |
| <b>3.</b> Fin d'appel            | <b>8.</b> Mouvement panoramique/inclinaison de la caméra |
| <b>4.</b> Sourdine du microphone | <b>9.</b> Préréglages de la caméra                       |
| <b>5.</b> Zoom avant/arrière     |  |

Une fois l'installation terminée, le système peut être vérifié par le biais de l'application de diagnostic disponible sur [Logitech.com/support/Rally](https://Logitech.com/support/Rally).

## DÉFINIR LE SYSTÈME RALLY PLUS COMME LE DISPOSITIF PAR DÉFAUT

Vérifiez que le système RALLY PLUS est sélectionné en tant que caméra, haut-parleur et microphone dans vos applications de visioconférence. Veuillez consulter la documentation fournie avec vos applications pour savoir comment procéder.

## DÉMARRER UN APPEL VIDÉO

Après avoir installé la caméra RALLY PLUS et l'avoir configurée comme dispositif par défaut dans votre application de visioconférence, démarrez l'application normalement et profitez d'une qualité audio et vidéo optimale.

## COUPLER LA CAMÉRA RALLY PLUS À UN DISPOSITIF BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser la caméra RALLY PLUS pour des appels audio lorsqu'elle est couplée à un dispositif Bluetooth. Pour coupler votre dispositif Bluetooth à la caméra RALLY PLUS, procédez comme suit:

1. Maintenez appuyé le bouton Bluetooth de la télécommande jusqu'à ce que le témoin de la caméra et des microphones clignote en bleu.
2. Activez le couplage Bluetooth de votre dispositif mobile et sélectionnez «Logitech Rally».
3. Vous pouvez maintenant utiliser la caméra RALLY PLUS pour vos appels audio.

## **COUPLER UNE TÉLÉCOMMANDE À LA CAMÉRA RALLY PLUS**

La caméra RALLY PLUS et la télécommande sont couplées en usine. Vous pouvez coupler jusqu'à 5 télécommandes à la caméra RALLY PLUS pour faciliter le contrôle du système dans les grandes pièces. Sinon, si vous souhaitez coupler une autre télécommande à la caméra (lorsque vous avez égaré la télécommande d'origine, par exemple), procédez comme suit:

- 1.** Appuyez sur le bouton de la caméra et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote.
- 2.** Appuyez sur le bouton du hub d'écran et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote.
- 3.** Appuyez sur le bouton Bluetooth de la télécommande et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les témoins lumineux de la caméra et du hub d'écran cessent de clignoter.
- 4.** Si le couplage échoue, répétez les opérations depuis l'étape 1.

## **APPLICATION CAMERA SETTINGS**

Utilisez ce programme pour contrôler les fonctions de panoramique et d'inclinaison, le zoom, la mise au point et la qualité d'image de la caméra (comme la luminosité et le contraste) depuis votre ordinateur. Le logiciel est téléchargeable sur [www.logitech.com/support/Rally](http://www.logitech.com/support/Rally).

## OPTIMISER LE SYSTÈME RALLY

Plusieurs accessoires en option facilitent l'installation et permettent d'utiliser RALLY PLUS dans des pièces plus grandes:

1. Kit de fixation murale: fixations pour le hub pour table, le hub pour écran, la caméra et les haut-parleurs.
2. Modules audio supplémentaires: RALLY PLUS peut prendre en charge jusqu'à 7 modules audio permettant une grande flexibilité au niveau de la taille et de la configuration de la pièce.
3. Hub pour module audio: utilisé pour connecter les microphones et placer la plupart des câblages du module sous la table. Le hub pour module audio dispose de 3 prises pouvant être connectées à plusieurs modules audio ou à d'autres hubs pour module audio.
4. Support de télévision: compatible avec l'une des fixations de la caméra ou du haut-parleur. Le support de télévision peut être utilisé par paires pour fixer la caméra et le haut-parleur au-dessus et en dessous de la télévision.

## POUR PLUS D'INFORMATIONS

Des informations supplémentaires sur la caméra Rally Plus sont disponibles, notamment:

- Questions fréquentes
- Logiciels permettant d'activer des fonctions dans différentes applications
- Modalités de commande de pièces de rechange et plus sur